

dropsoN®
NEW GENERATION OF ANTI-SCALING SYSTEMS

EMI2500

Jamstvo 5 GODINA

Opće specifikacije

Muški fitinzi	DN 20 - 3/4”
Priključci od nehrđajućeg čelika po standardu za prehrambenu ind.	AISI 304L
Ćelija za obradu od nehrđajućeg čelika po standardu za prehrambenu ind.	AISI 316L
Tijelo od inoxa	AISI 304L
Faktor zaštite	IP 54
Težina	4,7 Kg
Dimenzije	295 x 170 x 58 mm

Hidraulične specifikacije

Vršni protok	2,5m3/h
Pad tlaka (s vršnim protokom)	82 gr/cm2
Maksimalni tlak	10 bars
Maksimalna preporučena slanost	1500 TDS
Maksimalna preporučena tvrdoća	100º fH
Indeks aplikacije	A vrsta (*)

(*A vrsta= primjena isprekidanog vršnog protoka)
(*B vrsta= kontinuirana primjena vršnog protoka)
SAVJET: ugradite sedimentni filtar prije DROPSON-a (25 mikrona)

Temperatura

Maksimalna ulazna temperatura vode: 40ºC
Maksimalna temperatura tretirane vode: 80ºC
Za akumulaciju tople vode preporučujemo da temperatura bude između 65º i 70º maksimalno

Tehnologija


E.M.I tehnologija (elektronički magnetski utjecaj)	EMI
Ćelija za tretiranja s turbulentnim protokom	Vortex

Električne specifikacije

Napajanje 220/240 V-AC 50/60Hz
Kabel za napajanje H05 WF 3G1 2P+T (1,5 metra)
Prosječna potrošnja: 15 vata
Varistor zaštita od prenapona : 8000A /1120V

Primjenjivi standardi

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti CEM 89/336/CEE
Norma za električnu sukladnost EN 60335-1
Norma od nehrđajućeg čelika AISI 316L SVGW W /TPW 119/1(*)
(*) Prehrambeni razred

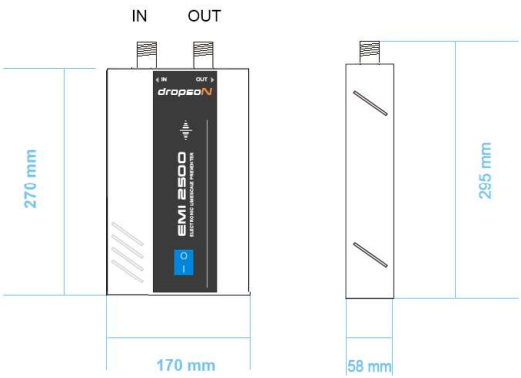

MKHR242500001 -220V DROPSON © 2024