


dropsoN®
NEW GENERATION OF ANTI-SCALING SYSTEMS

# EMI4000

Jamstvo 5 GODINA

## Opće specifikacije

| | |
|---|---|
| Muški fitinzi | DN 26 - 1” |
| Priključci od nehrđajućeg čelika po standardu za prehrambenu ind. | AISI 304L |
| Ćelija za obradu od nehrđajućeg čelika po standardu za prehrambenu ind. | AISI 316L |
| Tijelo od inoxa | AISI 304L |
| Faktor zaštite | IP 54 |
| Težina | 7,5 Kg |
| Dimenzije | 390 x 190 x 70 mm |

## Hidraulične specifikacije

| | |
|---|---|
| Vršni protok | 4,5m3/h |
| Pad tlaka (s vršnim protokom) | 100 gr/cm2 |
| Maksimalni tlak | 10 bars |
| Maksimalna preporučena slanost | 1500 TDS |
| Maksimalna preporučena tvrdoća | 100º fH |
| Indeks aplikacije | A vrsta (*) |

(*A vrsta= primjena isprekidanog vršnog protoka)
(*B vrsta= kontinuirana primjena vršnog protoka)
SAVJET: ugradite sedimentni filtar prije DROPSON-a (25 mikrona)

## Temperatura

Maksimalna ulazna temperatura vode: 40ºC
Maksimalna temperatura tretirane vode: 80ºC
Za akumulaciju tople vode preporučujemo da temperatura bude između 65º i 70º maksimalno

## Tehnologija


| | |
|---|---|
| E.M.I tehnologija (elektronički magnetski utjecaj) | EMI |
| Ćelija za tretiranja s turbulentnim protokom | Vortex |

## Električne specifikacije

Napajanje 220/240V-AC 50/60Hz
Kabel za napajanje H05 WF 3G1 2P+T (3 metra)
Prosječna potrošnja: 22 vata
Varistor zaštita od prenapona : 8000A /1120V

## Primjenjivi standardi

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti CEM 89/336/CEE
Norma za električnu sukladnost EN 60335-1
Norma od nehrđajućeg čelika AISI 316L SVGW W /TPW 119/1(*)
(*) Prehrambeni razred

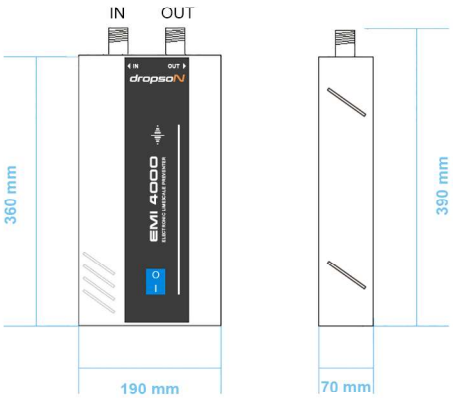


MKHR244000001 -220V DROPSON © 2024