

dropsoN®

NEW GENERATION OF ANTI-SCALING SYSTEMS

EMI 5000

Sredstvo za sprječavanje kamenca za bazene i fontane

Jamstvo 10 GODINA

Opće specifikacije

Muški fitinzi	DN 50 - 2”
Materijal konektora	PVC
Ćelija za obradu od nehrđajućeg čelika po standardu za prehrambenu ind.	AISI 316 L
Galvanizirani čelik - kućište pečeno lakirano (termalni polimer)	Galvanizirani čelik
Faktor zaštite	IP 54
Težina	12,5 Kg
Dimenzije	385 x 240 x 145 mm

Hidraulične specifikacije

Vršni protok	12 m3/h
Pad tlaka (s vršnim protokom)	100 gr/cm2
Maksimalni tlak	10 bars
Maksimalna preporučena slanost	1500 TDS
Maksimalna preporučena tvrdoća	100º fH

SAVJET: ugradite sedimentni filtar prije DROPSON-a (25 mikrona)

Temperatura

Maksimalna ulazna temperatura vode: 40ºC
Maksimalna temperatura tretirane vode: 60ºC

Tehnologija


E.M.I tehnologija (elektronički magnetski utjecaj)	E.M.I
Čelija za tretiranja s turbulentnim protokom	Vortex

Električne specifikacije

Napajanje: 220/240 V- AC 50/60Hz
Kabel za napajanje H05 WF 3G1 2P+T (3 meters)
Prosječna potrošnja: 30 vata.
Varistor zaštita od prenapona: 8000A / 1120V.

Primjenjivi standardi

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti CEM 89/336/CEE
Norma za električnu sukladnost EN 60335-1
Norma od nehrđajućeg čelika AISI 316L SVGW W /TPW 119/1(*)
(*) Prehrambeni razred

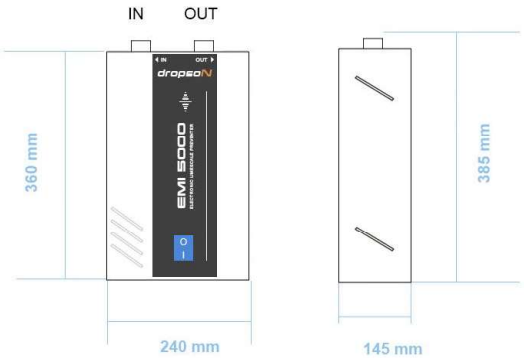

MKHR245000001 DROPSON © 2024