

dropsoN®

NEW GENERATION OF ANTI-SCALING SYSTEMS

EMI 7500

Jamstvo 10 GODINA

Opće specifikacije

Ženski fitinzi	DN 32 - 1” 1/4
Priključci od nehrđajućeg čelika po standardu za prehrambenu ind.	AISI 304 L
Ćelija za obradu od nehrđajućeg čelika po standardu za prehrambenu ind	AISI 316 L
Tijelo od inoxa	AISI 304 L
Faktor zaštite	IP 54
Težina	11 Kg
Dimenzije	490 x 190 x 85 mm

Hidraulične specifikacije

Vršni protok	6,5 m3/h
Pad tlaka (s vršnim protokom)	79 gr/cm2
Maksimalni tlak	10 bars
Maksimalna preporučena slanost	1500 TDS
Maksimalna preporučena tvrdoća	100ºfH
Indeks aplikacije	B vrsta (*)

*(*A vrsta= primjena isprekidanog vršnog protoka)*
*(*B vrsta= kontinuirana primjena vršnog protoka)*
SAVJET: ugradite sedimentni filtar prije DROPSON-a (25 mikrona)

Temperatura

Maksimalna ulazna temperatura vode: 40ºC
Maksimalna temperatura tretirane vode: 80ºC
Za akumulaciju tople vode preporučujemo da temperatura bude između 65º i 70º maksimalno

Tehnologija


E.M.I tehnologija (elektronički magnetski utjecaj)	E.M.I
Čelija za tretiranja s turbulentnim protokom	Vortex

Električne specifikacije

Napajanje: 220/240V-AC 50/60Hz
Kabel za napajanje: H05 WF 3G1 2P+T (3 metra)
Prosječna potrošnja: 30 vata
Varistor zaštita od prenapona: 8000A / 1120V

Primjenjivi standardi

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti CEM 89/336/CEE
Norma za električnu sukladnost EN 60335-1
Norma od nehrđajućeg čelika AISI 316L SVGW W /TPW 119/1(*)
(*) Prehrambeni razred

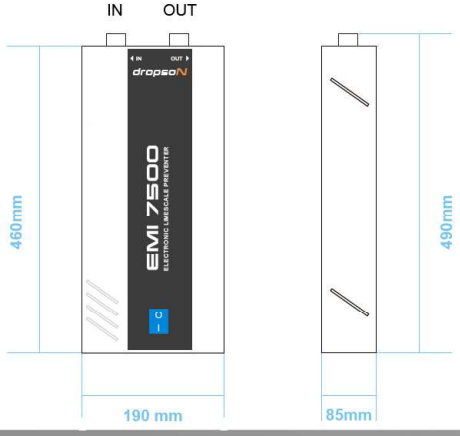

MKHR247500001 - 220V DROPSON © 2024