

dropsoN®

NEW GENERATION OF ANTI-SCALING SYSTEMS

EMI 9000

Jamstvo 10 GODINA

Opće specifikacije

Ženski fitinzi	**DN 40 - 1” 1/2**
Priključci od nehrđajućeg čelika po standardu za prehrambenu ind.	**AISI 304 L**
Ćelija za obradu od nehrđajućeg čelika po standardu za prehrambenu ind	**AISI 316 L**
Tijelo od inoxa	**AISI 304 L**
Faktor zaštite	**IP 54**
Težina	**19 Kg**
Dimenzije	**505 x 250 x 145 mm**

Hidraulične specifikacije

Vršni protok	**12 m3/h**
Pad tlaka (s vršnim protokom)	**100 gr/cm2**
Maksimalni tlak	**10 bars**
Maksimalna preporučena slanost	**1500 TDS**
Maksimalna preporučena tvrdoća	**100ºfH**
Indeks aplikacije	**B vrsta (*)**

*(*A vrsta= primjena isprekidanog vršnog protoka)*
*(*B vrsta= kontinuirana primjena vršnog protoka)*
SAVJET: ugradite sedimentni filtar prije DROPSON-a (25 mikrona)

Temperatura

Maksimalna ulazna temperatura vode: 40ºC
Maksimalna temperatura tretirane vode: 80ºC
Za akumulaciju tople vode preporučujemo da temperatura bude između 65º i 70º maksimalno

Tehnologija


E.M.I tehnologija (elektronički magnetski utjecaj)	**E.M.I**
Ćelija za tretiranja s turbulentnim protokom	**Vortex**

Električne specifikacije

Napajanje: 220/240V-AC 50/60Hz
Kabel za napajanje: H05 WF 3G1 2P+T (3 metra)
Prosječna potrošnja: 53 vata
Varistor zaštita od prenapona: 8000A / 1120V

Primjenjivi standardi

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti CEM 89/336/CEE
Norma za električnu sukladnost EN 60335-1
Norma od nehrđajućeg čelika AISI 316L SVGW W /TPW 119/1(*)
(*) Prehrambeni razred

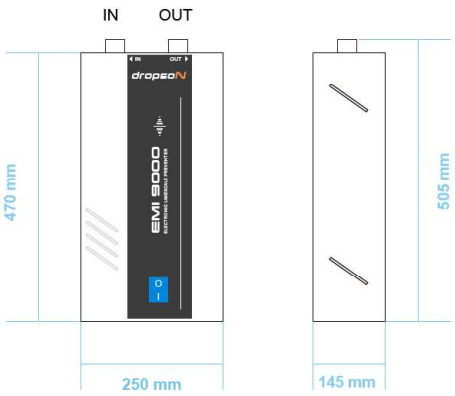

MKHR249000001 -220V DROPSON © 2024